MADY

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE PERMANENT
BAC ACIER & PANNEAUX SANDWICH



L'ancrage permanent (ou ancrage fixe) est un système de protection individuelle permettant à un ou plusieurs opérateurs de sécuriser leurs interventions dans des zones spécifiques.


La platine est équipée d'un ancrage OP3 rotatif sur 360° avec **ancrage tournant** OP3 en inox. Cette platine se fixe avec 16 vis autoforeuses 6.3 lg 25 mm. Sur demande, l'ancrage peut être fourni avec 12 rivets Bulb Tite 7.7.

Cette platine peut également être utilisée comme support de point d'ancrage OP2, mais également comme support de ligne de vie câble ou rail.

Ancrage répondant aux exigences de la norme **NF EN 795:2012 type A** et aux exigences de la spécification technique **CEN/TS 16415:2013.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 60 mm
- Ancrage rotatif sur 360°
- Ondes 250 ou 333mm
- 3 utilisateurs
- Fixation sur :
  - Bac acier ép. 0,63mm avec 16 vis autoforeuses 6.3x25mm : **Réf. 008476**
  - Panneaux sandwich avec 12 rivets BulbTite 7.7 (sur demande) : **Réf. 008474**

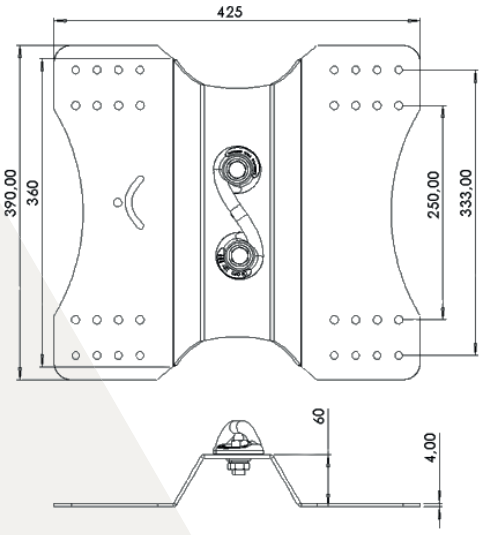

SPÉCIFICATIONS	
Composition	Platine en aluminium - AW5754/H111 Ancrage en inox 304
Fixations	16 vis autoforeuses 6.3x25mm + + bandes EPDM ou 12 rivets BulbTite 7.7 (sur demande)
Homologation	NF EN795 :2012 TYPE A
Poids	2 kg

04 66 26 41 13 | bonjour@mady.fr | **mady.fr**