
MADY

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE PERMANENT
BAC ÉTANCHÉ NON PERFORÉ

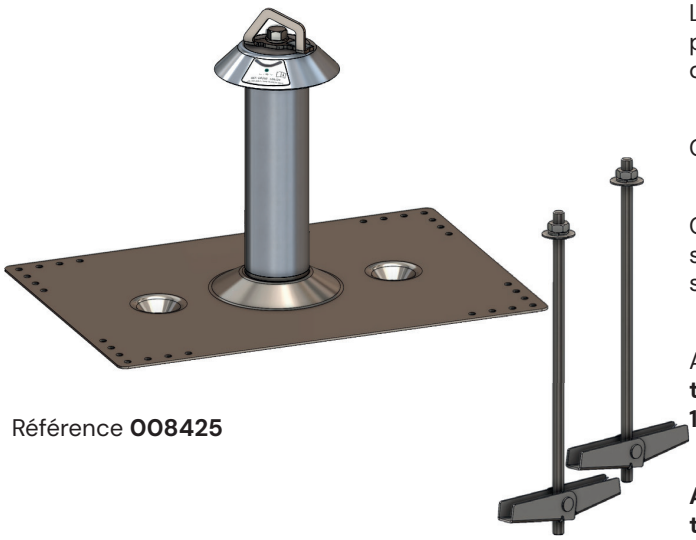

Référence **008425**

L'ancrage permanent (ou ancrage fixe) est un système de protection individuelle permettant à un ou plusieurs opérateurs de sécuriser leurs interventions dans des zones spécifiques.

Ce potelet basculant s'utilise sur du bac étanché non perforé.

Cette interface se pose avec 2 chevilles à bascule directement sur le support d'étanchéité. La reprise d'étanchéité se fera ensuite sur le potelet et la platine.

Ancrage répondant aux exigences de la norme **NF EN 795:2012 type A** et aux exigences de la spécification technique **CEN/TS 16415:2013**.

Ancrage rotatif sur 360° utilisable par 3 personnes dans toutes les directions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Potelet rond Ø 70 mm – Ht. 250 mm
- Chevilles lg. 500 mm : épaisseur isolant jusqu'à 400 mm
- Fixation sur bac acier non perforé ép. 0,63 mm minimum
- 3 utilisateurs

SPÉCIFICATIONS	
Composition des potelets	ACIER S235 + Galvanisation à chaud Tube et collerette en aluminium
Résistance	> 1200 daN
Homologation	NF EN795 :2012 type C TS :16415/2013
Poids	4 kg

