
MADY

FICHE TECHNIQUE

# ANCRAGE PERMANENT
# BAC ÉTANCHÉ PERFORÉ & PANNEAUX BOIS

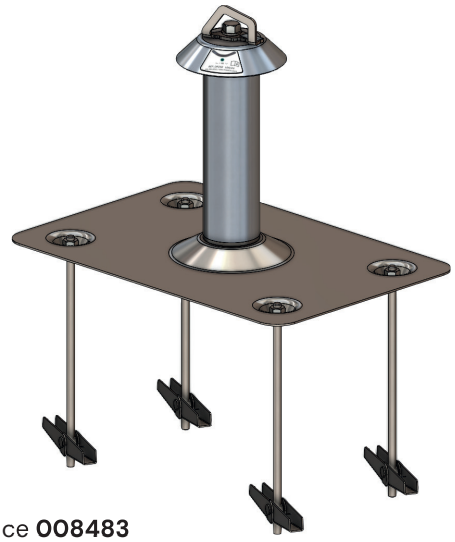

Référence **008483**

L'ancrage permanent (ou ancrage fixe) est un système de protection individuelle permettant à un ou plusieurs opérateurs de sécuriser leurs interventions dans des zones spécifiques.

Ce potelet basculant s'utilise sur du bac étanché perforé ou panneau bois étanché.


Cette interface se pose avec 4 chevilles à bascule directement sur le support d'étanchéité. La reprise d'étanchéité se fera ensuite sur le potelet et la platine.


Ancrage répondant aux exigences de la norme **NF EN 795:2012 type A** et aux exigences de la spécification technique **CEN/TS 16415:2013**.

**Ancrage rotatif sur 360° utilisable par 3 personnes dans toutes les directions.**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Potelet rond Ø 70 mm - Ht. 250 mm
- Chevilles lg. 500 mm : épaisseur isolant jusqu'à 400 mm
- Fixation sur :
  - Bac acier perforé : épaisseur 0,63 mm minimum
  - Panneau bois OSB ou aggloméré : épaisseur 18 mm minimum
- 3 utilisateurs

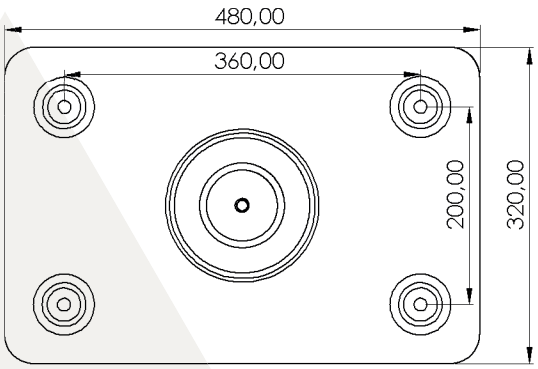

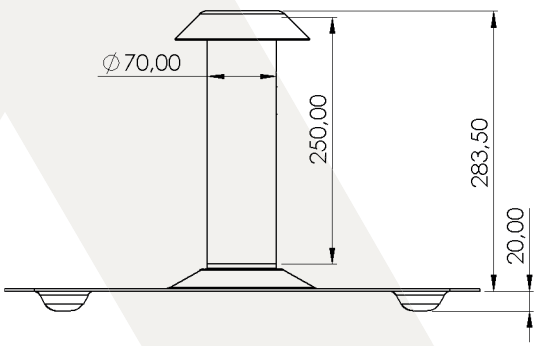
| SPÉCIFICATIONS | |
|---|---|
| Composition des potelets | ACIER S235 + Galvanisation à chaud<br>Tube et collerette en aluminium |
| Résistance | > 1200 daN |
| Homologation | NF EN795 :2012 type A<br>TS :16415/2013 |
| Poids | 4 kg |



04 66 26 41 13 | bonjour@mady.fr | **mady.fr**