
MADY

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE PERMANENT
BAC ONDULÉ & BAC ALUMINIUM

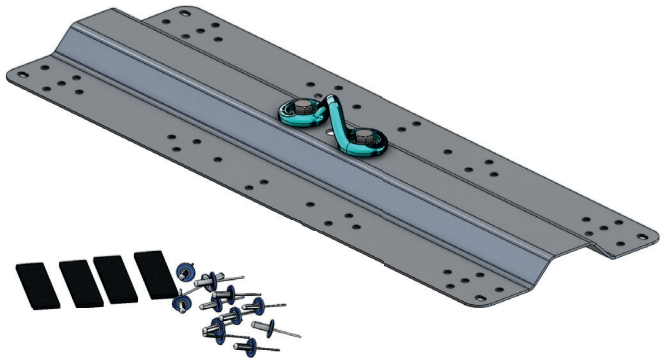

Référence **008486**

L'ancrage permanent (ou ancrage fixe) est un système de protection individuelle permettant à un ou plusieurs opérateurs de sécuriser leurs interventions dans des zones spécifiques.


Cette platine a été conçue pour s'adapter aux bacs avec des ondes spécifiques. Elle est principalement destinée au bac aluminium mais elle peut également être utilisé sur du bac acier ondulé.


Elle s'installe directement sur le complexe sans intervention en sous-face.

Ancrage répondant aux exigences de la norme **NF EN 795:2012 type A** et aux exigences de la spécification technique **CEN/TS 16415:2013**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fixation sur du bac aluminium ép. 0,9mm minimum ou du bac acier ép. 0,63mm minimum
- Adapté aux ondes de 250 mm, 333 mm et 76mm pour bac ondulé
- Fixation sur 3 ou 4 ondes avec au minimum 16 fixations de type rivets Bulb Tite 7.7
- 3 utilisateurs

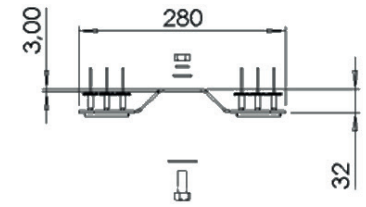

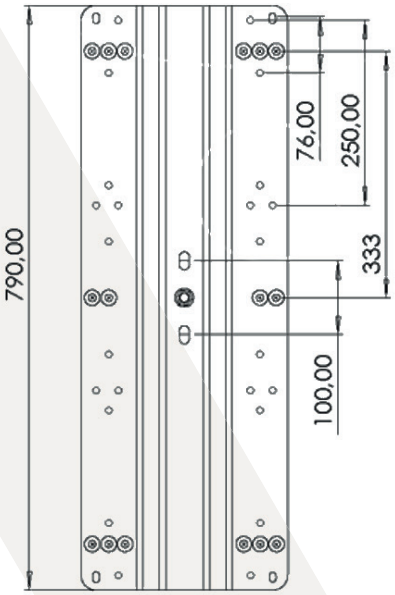

SPÉCIFICATIONS	
Composition	Aluminium 6016 épaisseur 3mm Boulonnerie M12 en inox
Résistance sur bac aluminium d'épaisseur ≥ 9/10 mm	> 1 800 daN
Homologation	Test dynamiques et statiques de type NF EN 795:2012 type A et TS 16415:2013.
Poids	2 kg

04 66 26 41 13 | bonjour@mady.fr | **mady.fr**