
MADY

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE PERMANENT
JOINT DEBOUT ZINC, ACIER, ALUMINIUM

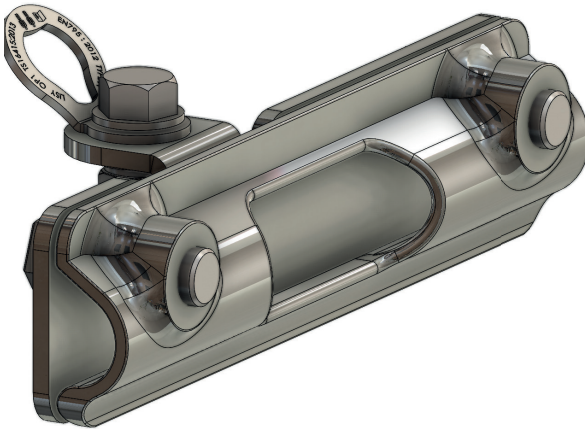

Référence **OPJD**

L'ancrage permanent (ou ancrage fixe) est un système de protection individuelle permettant à un ou plusieurs opérateurs de sécuriser leurs interventions dans des zones spécifiques.

L'ancrage OPJD est une solution d'ancrage qui peut être utilisé par trois personnes équipées d'une longe à absorbeur d'énergie conforme à l'EN 355. Conçu pour sécuriser les interventions et les opérations de maintenance sur toitures en zinc à joint debout.


L'ancrage OPJD est en acier galvanisé à chaud et la boulonnerie est en inox 304. Il est commercialisé avec 2 vis M16 en inox fournie avec l'ancrage.

Ancrage répondant aux exigences de la norme **NF EN 795:2012 type A** et aux exigences de la spécification technique **CEN/TS 16415:2013**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fixation sur joint debout zinc, acier, aluminium
- Couple de serrage 60 Nm
- 3 utilisateurs

SPÉCIFICATIONS	
Composition	Acier S235, ancrage et boulonnerie en inox 304
Finition	Galvanisation à chaud
Longueur	250*60*40 mm
Homologation	EN 795 :2012 et TS16415 :2013 type A
Poids	1550 g

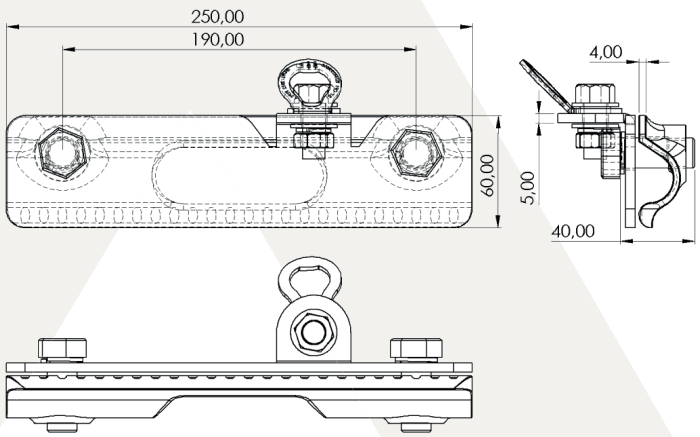

NF EN 795:2012 type A • CEN/TS 16415:2013