
MADY

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE PERMANENT TOITURE FIBROCIMENT

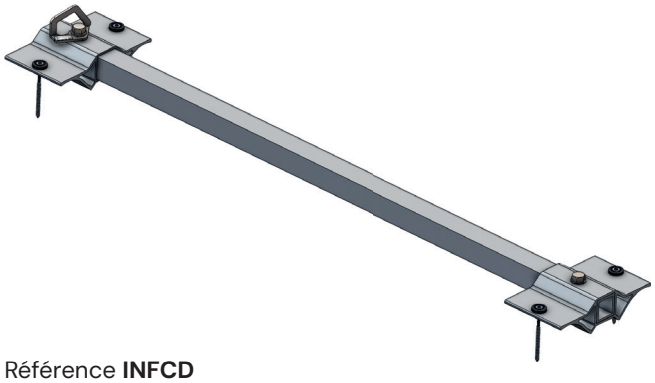

Référence **INFCD**

L'ancrage permanent (ou ancrage fi xe) est un système de protection individuelle permettant à un ou plusieurs opérateurs de sécuriser leurs interventions dans des zones spécifi ques.

Grace à son profil spécifique, l'écoulement de l'eau dans le creux de l'onde est conservé. Dans certaines configuration, une platine de liaison transversale sera utilisée.

Cette interface permet de se reprendre en sommet d'onde sur la panne bois ou métallique par l'intermédiaire de fixations définies avec le bureau d'étude.

Trois interfaces sont proposées, à choisir en fonction du type de ligne de vie et de la direction des efforts en cas de chute. Il existe 3 interfaces : INFCE, INFCD, et INFCS.


Avant toute installation, la solution retenue doit être validée par le bureau d'études, en fonction : de la structure d'accueil, des efforts à transmettre. Le support doit être solide, sain et durablement stable.

Ancrage répondant aux exigences de la norme **NF EN 795:2012 type A** et aux exigences de la spécification technique **CEN/TS 16415:2013**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Toitures fibrociment d'onde 177 * 55mm.
- 2 utilisateurs

SPÉCIFICATIONS	
Composition	Aluminium 6016, boulonnerie M12 en inox
Résistance sur charpente bois ou IPE de 100	>1600daN
Homologation	EN 795 :2012 et TS16415 :2013 type A
Poids	2.5 kg

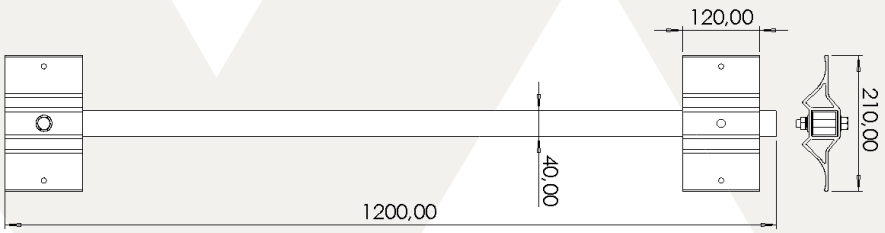

04 66 26 41 13 | bonjour@mady.fr | **mady.fr**