MADY

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE PERMANENT SOUS TUILES



Réf. **008502**

L'ancrage permanent (ou ancrage fixe) est un système de protection individuelle permettant à un ou plusieurs opérateurs de sécuriser leurs interventions dans des zones spécifiques.

L'interface de ligne de vie INST est destinés aux lignes de vie rail ou pour des ancrages sous tuile.


Nous recommandons un entraxe entre les fixations de 5m (le maximum étant de 6m) et de rapprocher les interfaces en extrémité de lignes de vie à 3m.

Cette interface se pose par l'intermédiaire de **6 vis à bois de diamètre 6mm** et de longueur 100mm directement sur les chevrons.

La platine de répartition est en acier galvanisé d'épaisseur 2mm et le plat plié en inox 304.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur de 740 mm
- Différents positionnement des vis possibles
- Entraxe entre les fixations de 5 mètres
- 3 utilisateurs

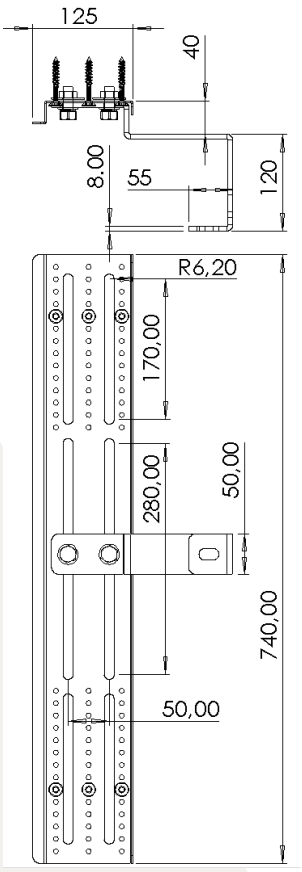

SPÉCIFICATIONS	
Composition	Acier galvanisé et inox 304 Boulonnerie M12 en inox
Résistance sur support bois	>1800daN
Homologation	Tests dynamiques et statiques de type NF EN795 :2012 & TS :16415/2013 type A & D
Poids	2.6 kg

NF EN 795:2012 type A • CEN/TS 16415:2013