MADY

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE PERMANENT POTELET STANDARD



L'ancrage permanent (ou ancrage fixe) est un système de protection individuelle permettant à un ou plusieurs opérateurs de sécuriser leurs interventions dans des zones spécifiques.

Le potelet d'ancrage en acier galvanisé est muni d'un **anneau d'ancrage** et d'une **collerette soudée**. La collerette permet de respecter le DTU sur les relevés d'étanchéité.

Les potelets sont marqués et affaiblis à 50 mm de la soudure pour permettre au potelet de se plier et ainsi protéger la soudure.

Ancrage répondant aux exigences de la norme **NF EN 795:2012 type A** et aux exigences de la spécification technique **CEN/TS 16415:2013**.


Ancrage tournant utilisable par 3 personnes dans toutes les directions.

Référence **008365**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 500 mm
- Potelet rond Ø 70 mm
- 4 Perçages oblongs pour faciliter l'installation
- Fixation par scellements, bridage ou sur cornières
- 3 utilisateurs

SPÉCIFICATIONS	
Composition des potelets	ACIER S235 + Galvanisation à chaud du potelet Collerette en aluminium
Déformation plastique à	500 daN
Résistance	> 2000 daN
Homologation	Interface pour systèmes antichute
Poids	5 kg

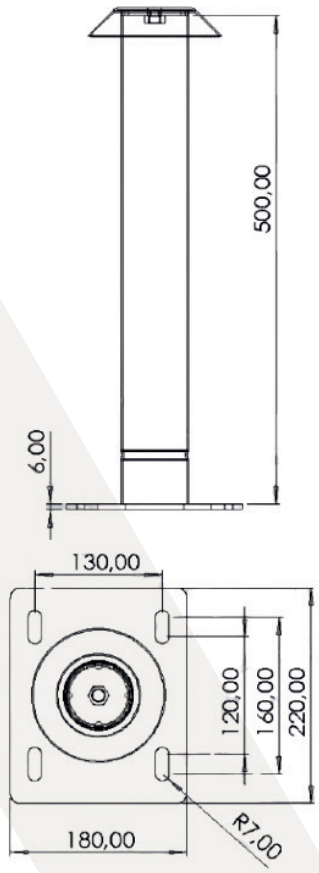

NF EN 795:2012 type A • CEN/TS 16415:2013