

PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT MODÈLE 60°

Plan de
montée
1

Plan de
montée
2



La passerelle de franchissement (ou saut de loup) permet de franchir les différents obstacles présents sur les toitures techniques, tels que les tuyauteries, murs coupe-feu ou tout autre édicule.

Grâce à son inclinaison de 60°, ce modèle a un encombrement réduit tout en gardant un confort d'utilisation optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium mécano-soudée
- Platelage et marches antidérapantes
- 4 Platines de fixation au sol
- Largeur 600 mm
- Largeur hors tout 690 mm
- Capacité 150 kg
- Livrée en kit prémonté
- Possibilité : 2 hauteurs différentes sur les plans de montée
- Conforme à la norme NF E85-015


DÉCLINAISONS

- Plancher de longueur 800 à 3 000 mm
- Marches antidérapantes de profondeur 240 mm




OPTION

**LESTAGE AVEC PLOTS DE 13.5KG
GOMME 100% RECYCLÉE ET RECYCLABLE**

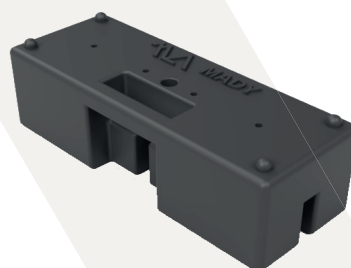

DIMENSIONS

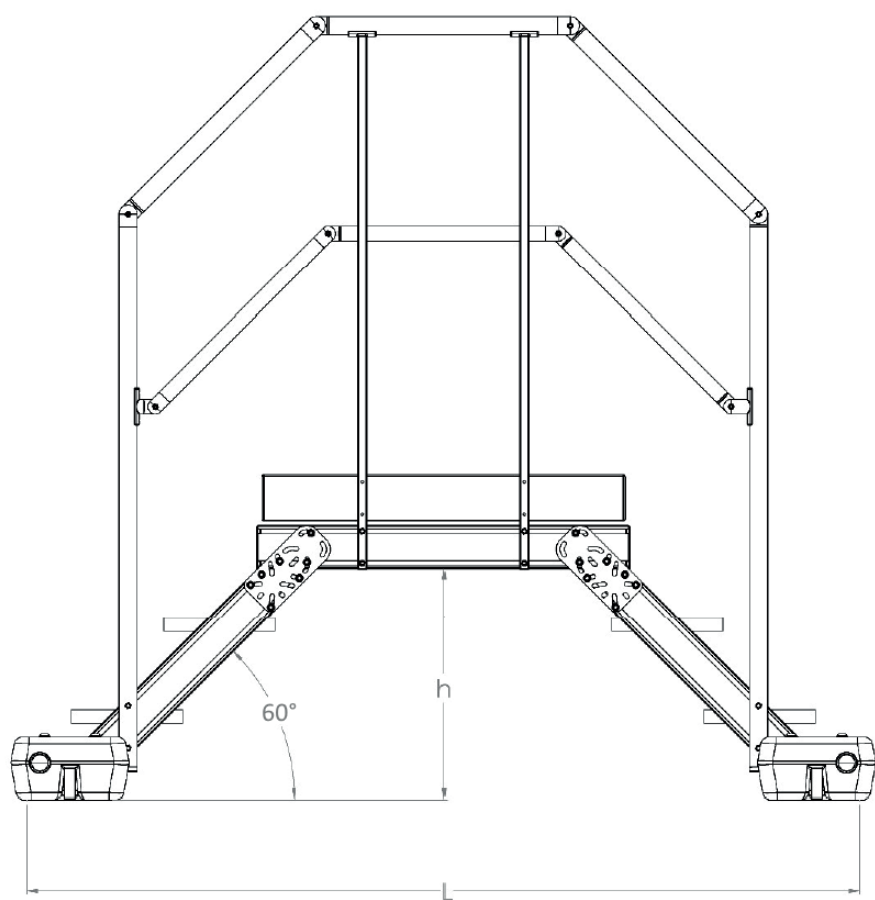

	Nombre de marches	Hauteur sous plateforme (h)	Longueur au sol (L)
Modèle 800 x 600 mm	4	875 mm	1 915 mm
	5	1 125 mm	2 203 mm
	6	1 375 mm	2 492 mm
	7	1 625 mm	2 781 mm
	8	1 875 mm	3 069 mm
	9	2 125 mm	3 358 mm
	10	2 375 mm	3 647 mm
	11	2 625 mm	3 935 mm

Dimensions sur demande pour les modèles de longueur 1000 à 3000mm.

