BROCHURE GAMME

MADY

GARDE-CORPS
protection collective

mady.fr

NOUVELLE GÉNÉRATION

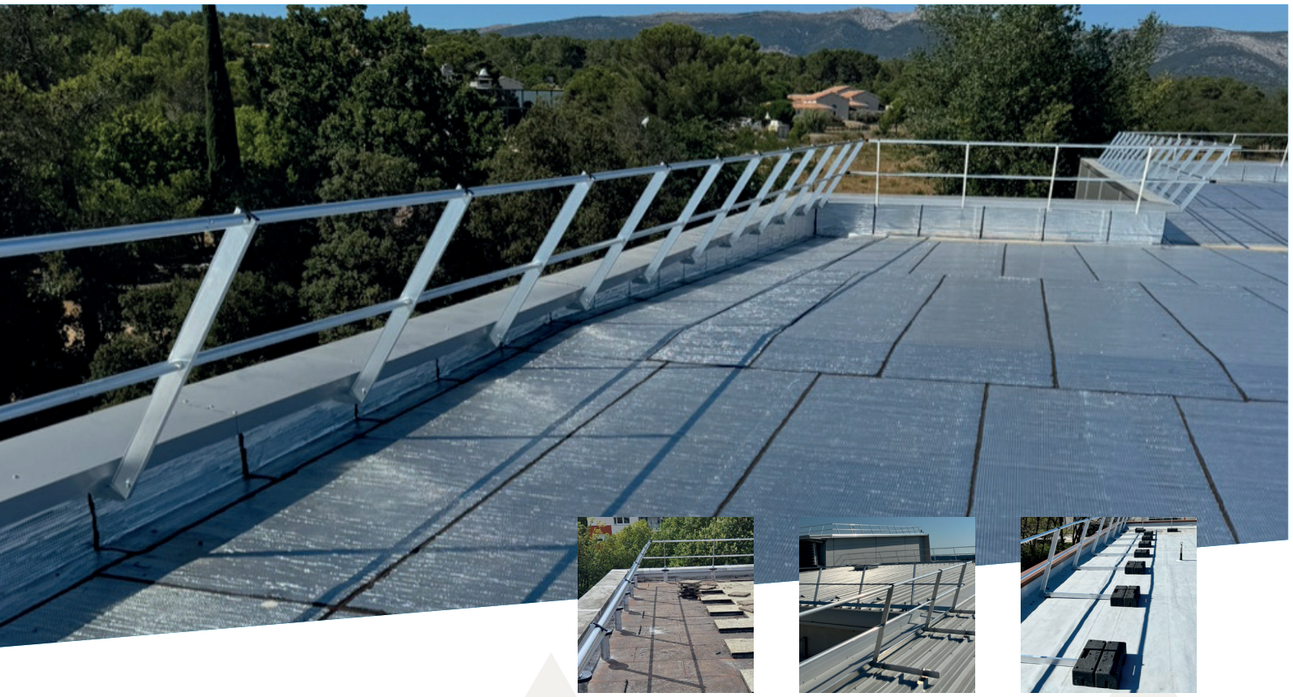

Le garde-corps technique est un dispositif de protection collective qui permet de sécuriser les interventions de l'ensemble des personnes présentes sur le toit. Parce que chaque toiture est unique, Mady a développé une gamme complète de garde-corps avec des fixations adaptées à toutes les configurations.

Conçues avec et pour les installateurs, nos solutions répondent aux exigences de la norme NF E85-015, dédiée à la sécurisation des toitures non accessibles. Alliant robustesse, modularité et simplicité d'installation, elles garantissent une sécurité optimale. Que ce soit pour des bâtiments industriels, des immeubles résidentiels ou d'autres infrastructures, chaque environnement a ses particularités.

GARDE-CORPS NOUVELLE GÉNÉRATION

- Livraison optimisée des produits : solutions pré-montées
- Réduction du nombre de références : simplification de stockage et transport
- Rapidité d'installation sur site : montage et fixation simplifiés

CONCEPT BREVETÉ

FABRICATION FRANÇAISE

NF E85-015 : 2019
EN ISO 14122-3

OPTION THERMOLAQUAGE

UNE CONCEPTION SIMPLIFIÉE POUR FACILITER L'INSTALLATION

Réduction du nombre de pièces



- Section unique des lisses hautes et intermédiaires
- Angle universel
- Visserie optimisée

Installation simplifiée

- Mise en place de la lisse haute simplifiée : pré-perçage pour vis autoforeuse
- Manchons de raccordement pour une jonction parfaite

NOTRE GAMME

FIXATION À PLAT OU EN APPLIQUE

Embase 3 en 1
Une embase pour trois modes de fixation
- Fixation à plat [1]
- Fixation en applique sans déport [2]
- Fixation en applique avec déport [3]

Modèle droit, incliné (30°) ou rabattable

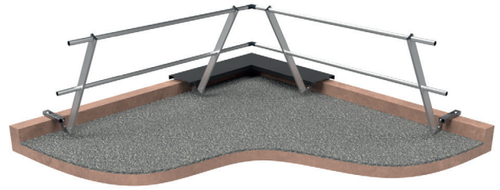

FIXATION SOUS COUVERTINE

Supports : béton, lisse métallique,
structure bois 2 embases :
- XL : isolation 0 à 60 mm
- XXL : isolation 61 à 160 mm

Modèle droit, incliné (30°) ou rabattable

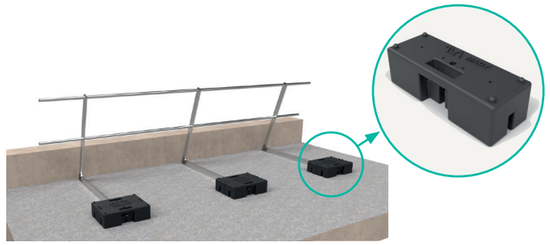

AUTOPORTANT

2 plots lestés de 13,5 kg : poids total optimisé
Design ergonomique : facile à porter
Recyclé et 100 % recyclable
Montants et jambes de force prémontés
Modèle droit, incliné (20°) ou rabattable

BAC ACIER

Montants et jambes de force prémontés
Fixation parallèle ou perpendiculaires aux ondes
- Entraxes 250 mm ou 333 mm

Fixations fournies : vis autoforeuses ou rivets
Modèle incliné (20°) ou rabattable

BAC ÉTANCHÉ

Embase sur-mesure selon l'épaisseur du complexe.
Fixation parallèle ou perpendiculaire aux ondes.
Modèle droit, incliné (30°) ou rabattable

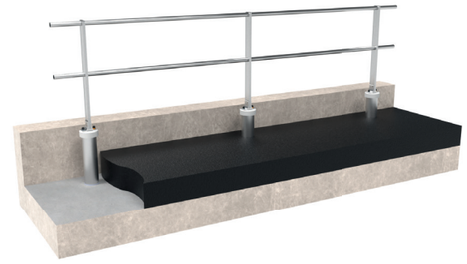

DALLE ÉTANCHÉE

3 embases selon l'épaisseur du complexe (jusqu'à 300 mm)
Fixation non apparente : reprise d'étanchéité simplifiée.
Modèle droit, incliné (30°) ou rabattable

LA SIMPLICITÉ, NOTRE PRIORITÉ

PARCE QUE C'EST SYNONYME D'ÉFFICACITÉ

LA FIABILITÉ, NOTRE OBLIGATION

PARCE QUE NOUS PARLONS DE SÉCURITÉ

L'INGÉNIOSITÉ, NOTRE FORCE

PARCE QUE NOUS PENSONS DIFFÉREMMENT

FABRICATION FRANÇAISE

NF E85-015 : 2019
EN ISO 14122-3

OPTION THERMOLAQUAGE

MADY

CONTACT

+33 4 66 26 41 13
bonjour@mady.fr
mady.fr