


ACCÈS BLINDAGE HAUTEUR À FRANCHIR < 3 M

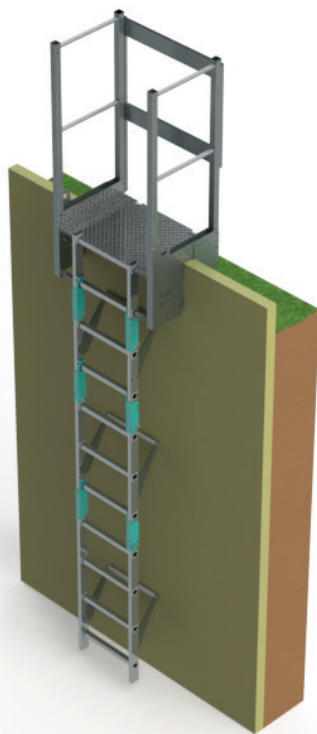

UN KIT UNIQUE POUR TOUTES LES HAUTEURS JUSQU'À 3 M

Composé d'un **module d'arrivée unique** et de **trois échelles combinables**, ce kit s'adapte à toutes les configurations de chantier.

Pratique et évolutive, la solution permet une mise en place rapide et sécurisée, qui suit la hauteur du blindage.

CAS D'UTILISATIONS

- Chantiers avec tranchées blindées
- Fosses ou tranchées avec blindage palplanche ou vérin
- Travaux d'enfouissement de réseaux ou de canalisations
- Accès au fond de fouille pour inspection ou contrôle

AVANTAGES

- Livraison en module pré-montés : visserie, portillon, butées
- Anneaux de levage sur le module d'arrivée
- Assemblage des échelles par crochet
- Différents modules pour suivre l'évolution de la profondeur de la tranchée



ACCÈS MODULABLE - 3 ÉCHELLES À ASSOCIER

Hauteur 1 120 mm

Hauteur 1 400 mm








Hauteur 1 680 mm

Hauteur 1 960 mm

Hauteur 2 240 mm

Hauteur 2 520 mm

Hauteur 3 080 mm

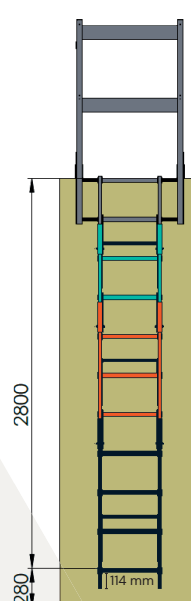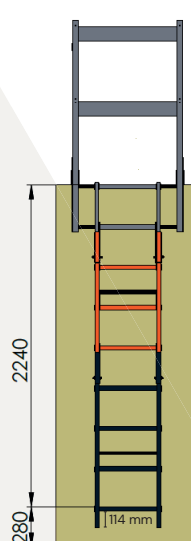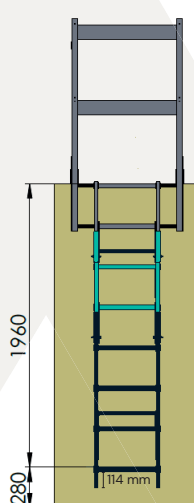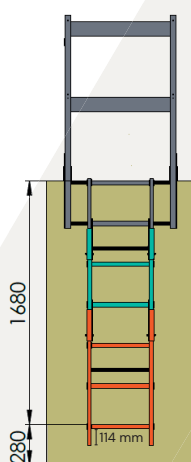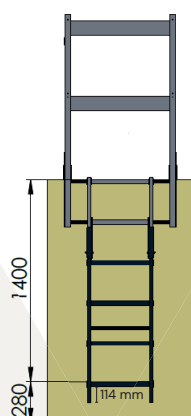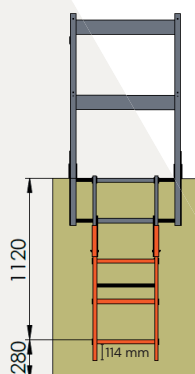


- Échelle 2 échelons
- Échelle 3 échelons
- Échelle 4 échelons

MODULE D'ARRIVÉE

Le module d'arrivée est équipé de joues latérales fixes, avec 2 mâchoires à positionner selon l'épaisseur du blindage concerné.

- Hauteur à franchir : 280 mm
- Équipé d'un portillon à fermeture automatique.
- S'adapte aux différentes épaisseurs de blindage : 60 à 100 mm
- S'adapte aux configurations en simple ou double parois

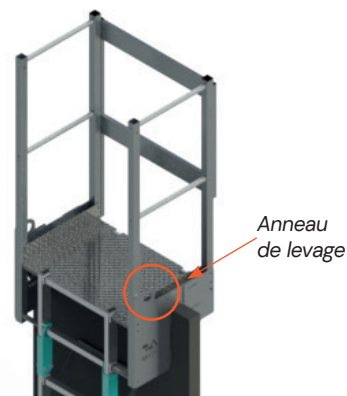

3 ÉCHELLES COMBINABLES INCLUSES DANS LE KIT

Désignation	Hauteur à franchir	Composition
Module 2 échelons	560 mm	■ Échelle 2 échelons + manchons à crochets ■ 1 Butée d'appui ■ 4 Goupilles avec chaînette
Module 3 échelons	840 mm	■ Échelle 3 échelons + manchons à crochets ■ 1 Butée d'appui ■ 4 Goupilles avec chaînette
Module 4 échelons	1 120 mm	■ Échelle 4 échelons + manchons à crochets ■ 1 Butée d'appui ■ 4 Goupilles avec chaînette

POSITIONNEMENT SUR LE BLINDAGE

Les échelles sont équipées d'une butée d'appui qui permet de compenser l'espace entre l'échelle et le blindage.

