
MADY

FICHE TECHNIQUE

GARDE-CORPS ALUMINIUM FIXATION À PLAT

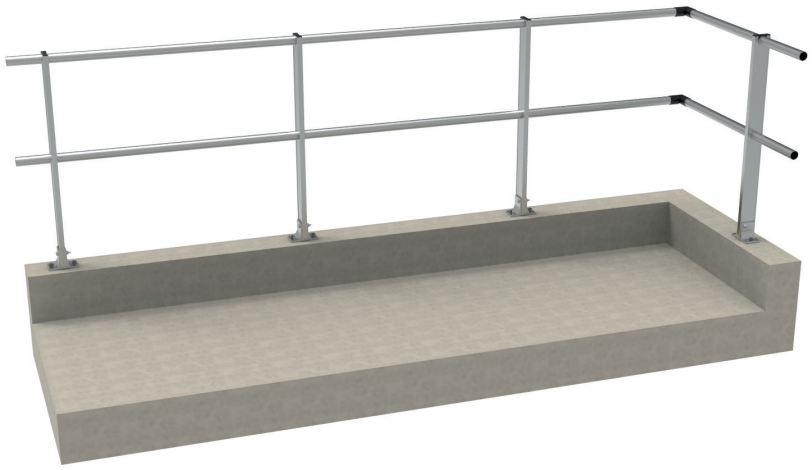

Le garde-corps technique est un dispositif de protection collective, et permet de sécuriser les interventions sur les toitures inaccessibles au public.


Le garde-corps à fixation à plat est spécialement conçu pour une installation sur dalle béton, structure métallique ou acrotère sans étanchéité, offrant une protection fiable et conforme aux normes en vigueur.


AVANTAGES DE LA GAMME MADY

Simplicité, Optimisation, Rapidité de pose

Réduction du nombre de pièces


- Section unique des lisses
- Angle universel
- Visserie optimisée





Installation simplifiée


- Mise en place de la lisse haute simplifiée
- Manchons de raccordement pour une jonction parfaite






Fiabilité

- Fixation traversante




EMBASE 3 EN 1 - UNE EMBASE POUR TROIS MODES DE FIXATION


FIXATION À PLAT

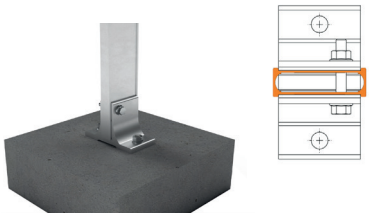

FIXATION EN APPLIQUE

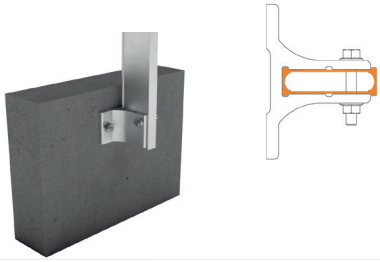

FIXATION EN APPLIQUE DÉPORTÉE

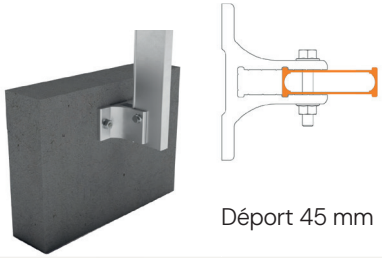

MODÈLES DISPONIBLES


MODÈLE DROIT

Hauteur acrotère de 0 à 464 mm




Lisse haute + sous-lisse

Hauteur acrotère > 456 mm

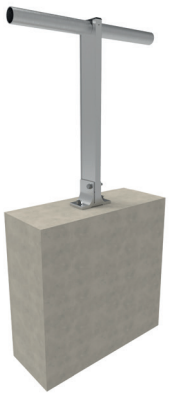

Lisse haute

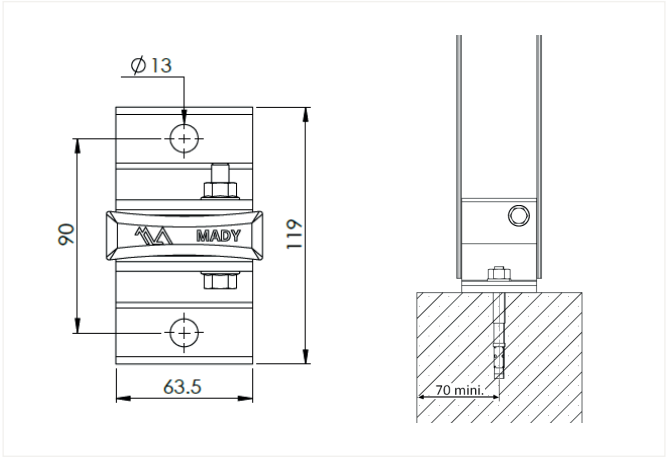

Une plinthe doit être ajoutée si l'acrotère est inférieur à 100mm (voir options)


MODÈLE INCLINÉ 30°

Hauteur acrotère de 23 à 515 mm




Lisse haute + sous-lisse

Hauteur acrotère > 512 mm

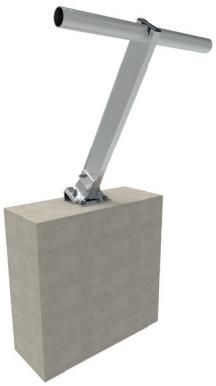

Lisse haute

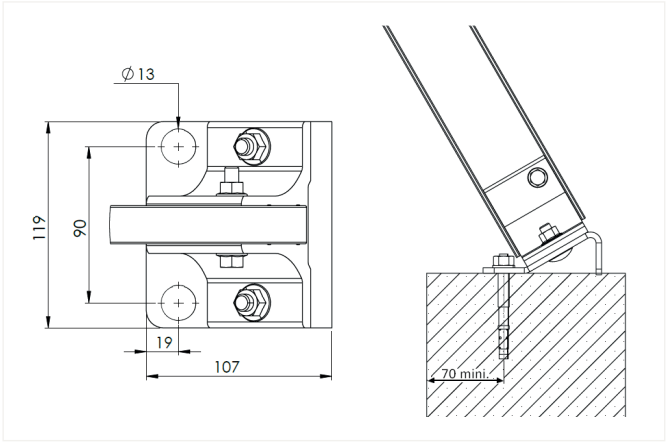

Une plinthe doit être ajoutée si l'acrotère est inférieur à 100mm (voir options)

MODÈLE RABATTABLE



Étape 1

Tirer puis tourner le doigt d'indexage




Étape 2

Rabattre le montant vers soi



Étape 3

Position fermée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	Montants, lisses, embases : aluminium 6063 Bouchons, angles : plastique PP ultra résistant et anti UV
Hauteur (lisse haute)	1 000 à 1 100 mm
Entraxe montants	1 500 mm
Normes	NF E85-015 : 2019 EN ISO 14122-3

LONGUEUR DES MONTANTS

MODÈLE DROIT

Hauteur acrotère	Longueur des montants
0 mm	1 088 mm
13 à 125 mm	975 mm
126 à 238 mm	862 mm
239 à 351 mm	749 mm
352 à 464 mm	636 mm
456 à 568 mm	523 mm

MODÈLE INCLINÉ

Hauteur acrotère	Longueur des montants
23 à 123 mm	1 088 mm
121 à 221 mm	975 mm
219 à 319 mm	862 mm
317 à 417 mm	749 mm
415 à 515 mm	636 mm
512 à 612 mm	523 mm

MODÈLE RABATTABLE


Hauteur acrotère	Longueur des montants
-	930 mm
0 à 80 mm	840 mm
45 à 183 mm	775 mm
184 à 296 mm	636 mm
297 à 397 mm	523 mm

FIXATIONS DES EMBASES

Préconications

Béton C25/30 fissuré ou non fissuré : **2 x cheville M10**
(disponibles en option)






ATTENTION

Le choix de la fixation doit être fait en fonction de la nature du support et de son état.

L'installateur est le seul responsable du bon choix et de la bonne mise en oeuvre des fixations.

OPTIONS DISPONIBLES

PLINTHE

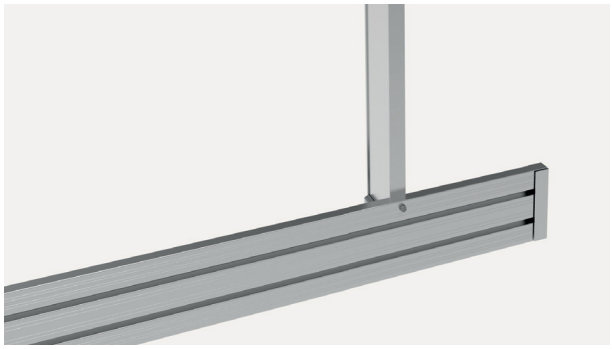

PLATINE DE FIXATION MURALE



KIT DE LIAISON AVEC ÉCHELLE À CRINOLINE



PORTILLON ANTI-RETOUR



FINITIONS

BRUTE



THERMOLAQUÉE



ANODISÉE

