




FICHE TECHNIQUE

GARDE-CORPS ALUMINIUM MODÈLE AUTOPORTANT

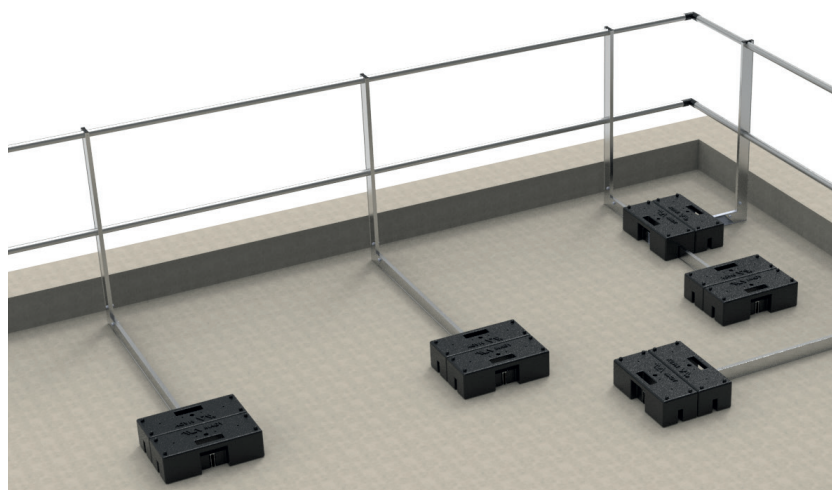

Le garde-corps technique est un dispositif de **protection collective**, et permet de sécuriser les interventions sur les **toitures inaccessibles au public**.


Le garde-corps **autoportant** permet de sécuriser des toitures tout en **préservant l'étanchéité**. Il est adapté aux **constructions existantes**, lorsqu'il n'y a **pas de réfection d'étanchéité** prévue et qu'il est donc impossible de se fixer sur l'acrotère.

AVANTAGES DE LA GAMME MADY

Simplicité, Optimisation, Rapidité de pose


Réduction du nombre de pièces

- Section unique des lisses
- Angle universel
- Visserie optimisée

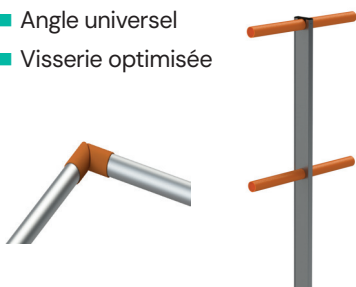

Installation simplifiée

- Mise en place de la lisse haute simplifiée
- Manchons de raccordement pour une jonction parfaite

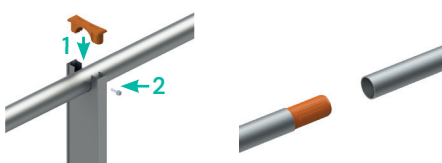

Pré-montage

- Montants et jambes de force pré-montés



PLOT LESTÉ INNOVANT



- Deux plots lestés seulement par jambe de force
- Poids optimisé : 27 kg par montant (2 plots de 13,5 kg)
- Poignée ergonomique
- Centre de gravité au plus proche du corps
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés et 100% recyclables



PRÉSERVEZ VOS ÉQUIPES ET GAGNEZ DU TEMPS


Pour 150 ml de garde-corps Mady VS les autres solutions

- **Gain de poids** : 1 050 kg économisés
- **Gain de déplacements** : jusqu'à 50 manutentions en moins




MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE DROIT

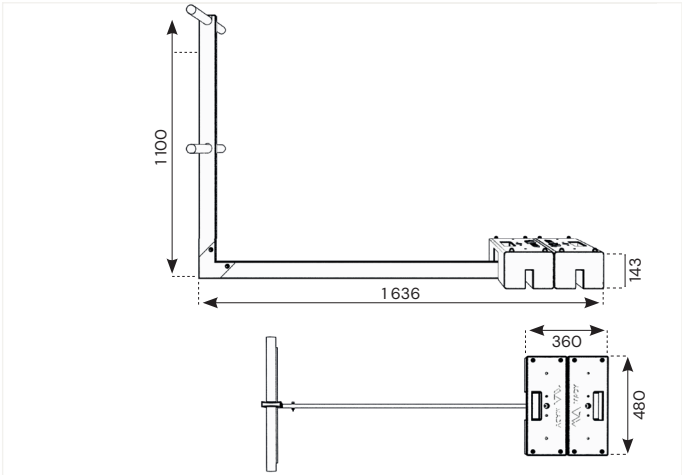


Une plinthe doit être ajoutée si l'acrotère est inférieur à 100mm (voir options)
Une butée physique est obligatoire (ou acrotère)

MODÈLE INCLINÉ 20°

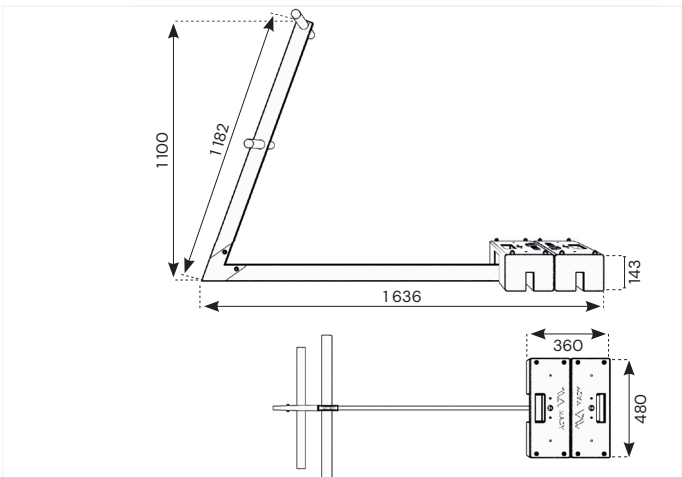

Une plinthe doit être ajoutée si l'acrotère est inférieur à 100mm (voir options)
Une butée physique est obligatoire (ou acrotère)

MODÈLE RABATTABLE

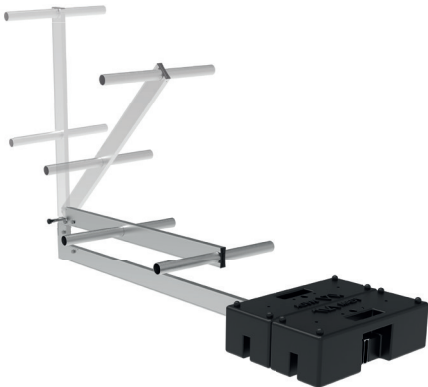

Étape 1

Tirer puis tourner le
doigt d'indexage



Étape 2

Rabattre le montant
vers soi



Étape 3


Position fermée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Matériaux	Montants, lisses, embases : aluminium 6063 Bouchons, angles : plastique PP ultra résistant et anti UV
Hauteur (lisse haute)	1 000 à 1 100 mm
Entraxe montants	1 500 mm
Normes	NF E85-015 : 2019 EN ISO 14122-3

FIXATION DU PLOT LESTÉ

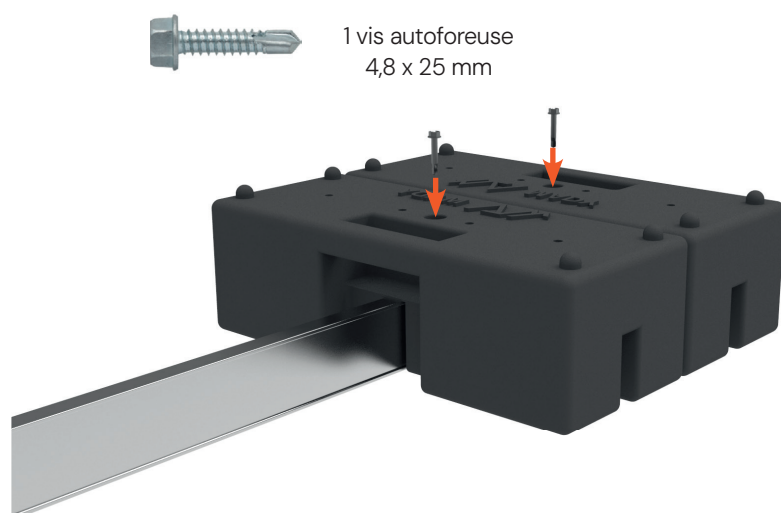


ADAPTER LE NOMBRE DE PLOT SELON L'INCLINAISON DE LA TOITURE

- Inférieure à 3° : 2 plots par jambe de force
- De 3 à 15° : 3 plots par jambe de force
- Au-delà de 15° : interdit

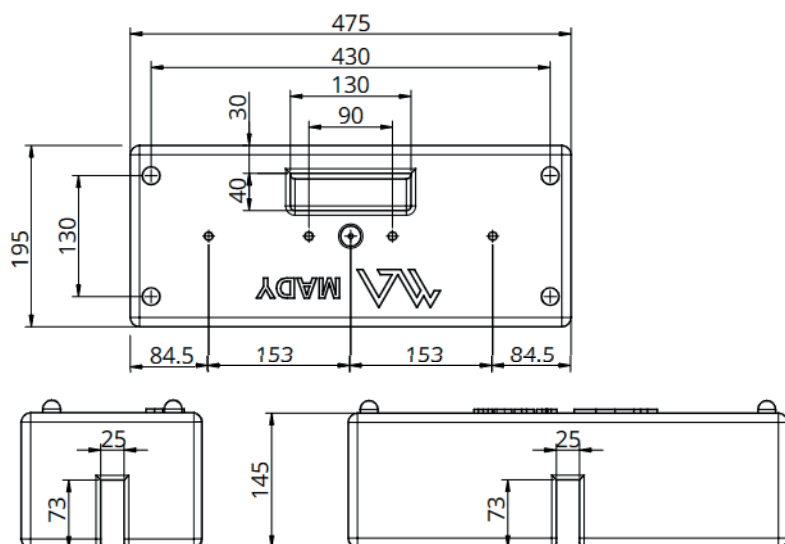

OPTIONS DISPONIBLES

PLINTHE

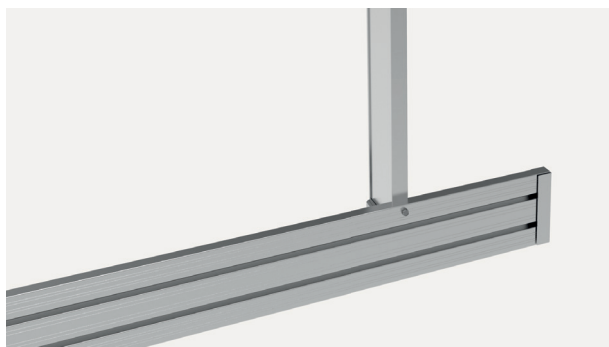

PLATINE DE FIXATION MURALE



KIT DE LIAISON AVEC ÉCHELLE À CRINOLINE



PORTILLON ANTI-RETOUR



FINITIONS

BRUTE



THERMOLAQUÉE



ANODISÉE

