
MADY

FICHE TECHNIQUE

GARDE-CORPS ALUMINIUM
BAC ACIER & PANNEAUX SANDWICH

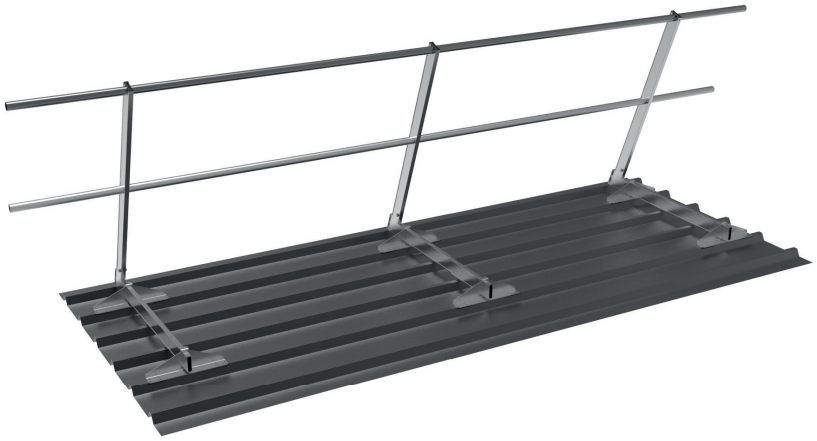

Le garde-corps technique est un dispositif de protection collective, et permet de sécuriser les interventions sur les toitures inaccessibles au public.


Ce modèle permet de protéger efficacement les toitures métalliques sans nécessiter de découper le bac ou panneaux sandwich, ni reprise d'étanchéité.

AVANTAGES DE LA GAMME MADY

Simplicité, Optimisation, Rapidité de pose


Réduction du nombre de pièces

- Section unique des lisses
- Angle universel
- Visserie optimisée

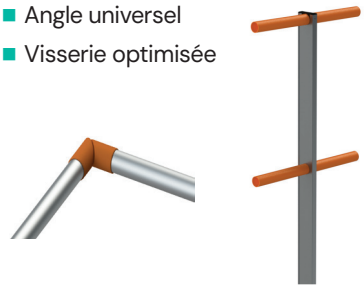


Installation simplifiée

- Mise en place de la lisse haute simplifiée
- Manchons de raccordement pour une jonction parfaite

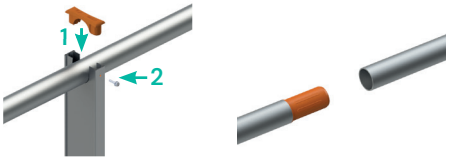


Pré-montage

- Montants et jambes de force prémontés



MONTANTS ET JAMBES DE FORCE PRÉMONTÉS

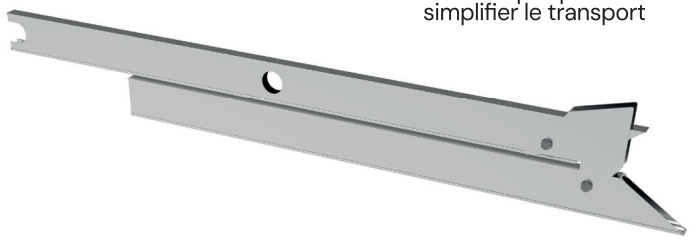

Livré plié pour simplifier le transport

Caractéristiques du bac

Épaisseur du bac : 0,63 mm minimum
Entraxe des ondes : 250 ou 333mm


Étanchéité préservée

Patchs EPDM sous les platines
Visserie avec rondelles étanches

MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE DROIT




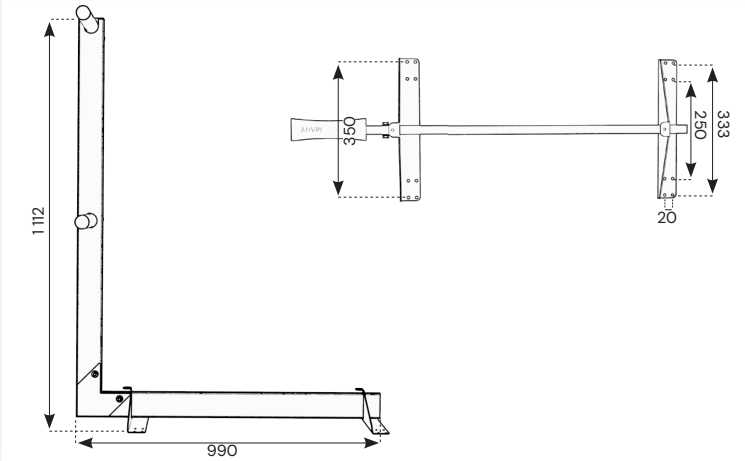

Une plinthe doit être ajoutée si l'acrotère est inférieur à 100mm (voir options)

MODÈLE INCLINÉ 20°



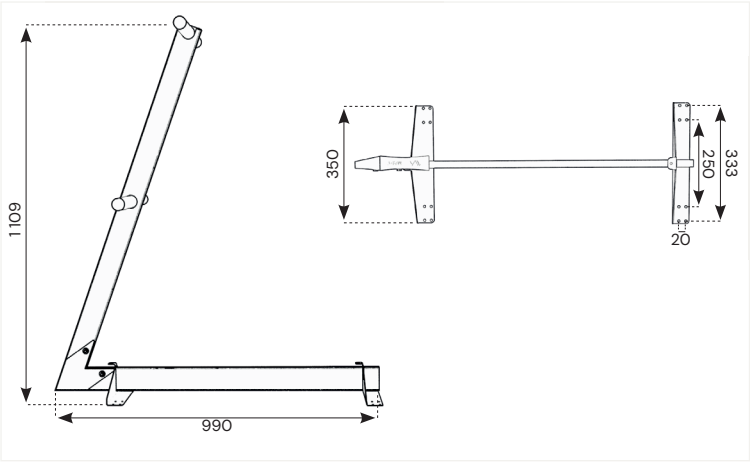

Une plinthe doit être ajoutée si l'acrotère est inférieur à 100mm (voir options)

Inclinaison toiture 20° ou 36% maximum

MODÈLE RABATTABLE



Étape 1

Tirer puis tourner le doigt d'indexage



Étape 2

Rabattre le montant vers soi



Étape 3

Position fermée




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	Montants, lisses, embases : aluminium 6063 Bouchons, angles : plastique PP ultra résistant et anti UV
Hauteur (lisse haute)	1 000 à 1 100 mm
Entraxe montants	1 500 mm
Normes	NF E85-015 : 2019 EN ISO 14122-3

DEUX MODES DE FIXATION


PERPENDICULAIRE AUX ONDES

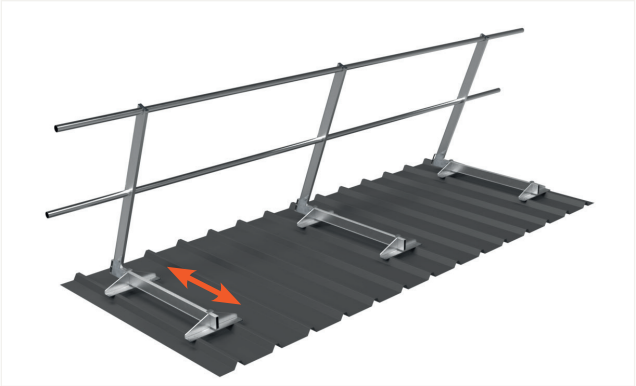

DISTANCE ENTRE LES 2 PLATINES


Entraxe de 250 mm : 610 mm miniumum
Entraxe de 333 mm : 610 mm miniumum

PARALLÈLE AUX ONDES

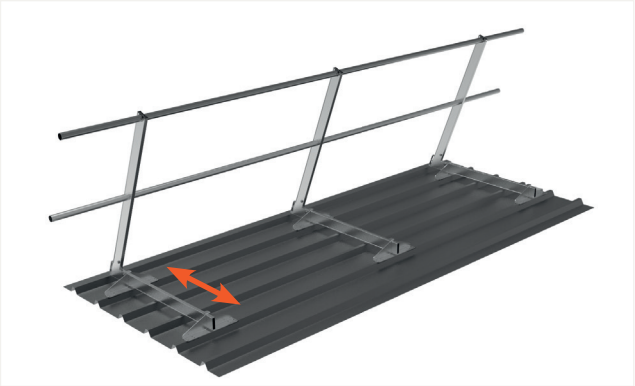

DISTANCE ENTRE LES 2 PLATINES

Entraxe de 250 mm : 750 mm (4 ondes)
Entraxe de 333 mm : 666 mm (3 ondes)

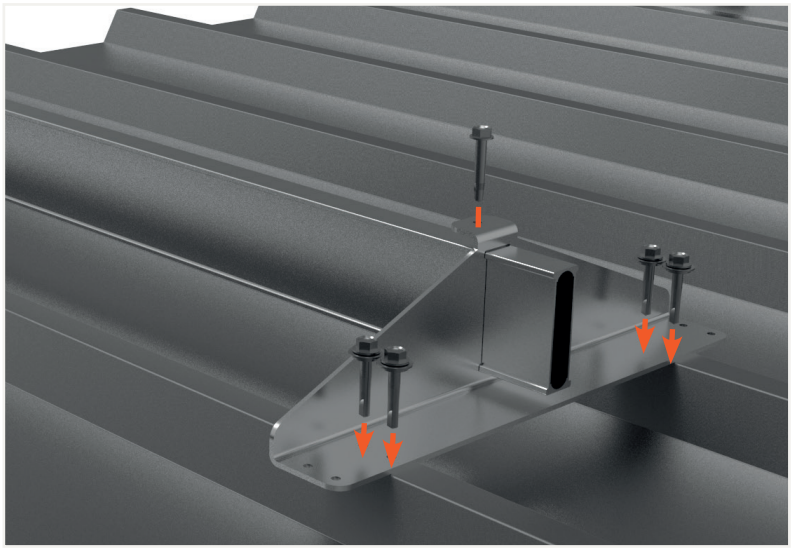

4 vis 6.3 x 38 mm + **rondelle EPDM** par platine



Rivets disponibles sur demande



Avantages des platines Mady


Platine en aluminium

Platine légère

Platine simple d'installation

OPTIONS DISPONIBLES

PLINTHE

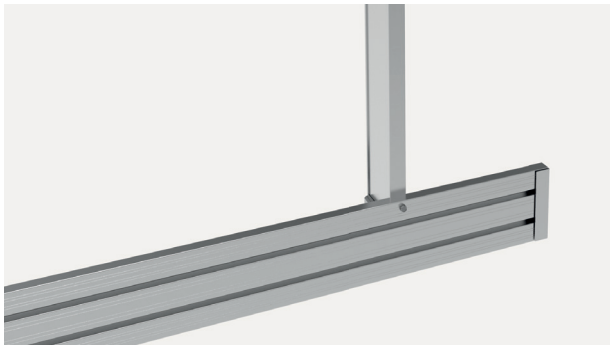

PLATINE DE FIXATION MURALE



KIT DE LIAISON AVEC ÉCHELLE À CRINOLINE



PORTILLON ANTI-RETOUR



FINITIONS

BRUTE



THERMOLAQUÉE



ANODISÉE

