
MADY

FICHE TECHNIQUE

GARDE-CORPS ALUMINIUM DALLE ÉTANCHÉE

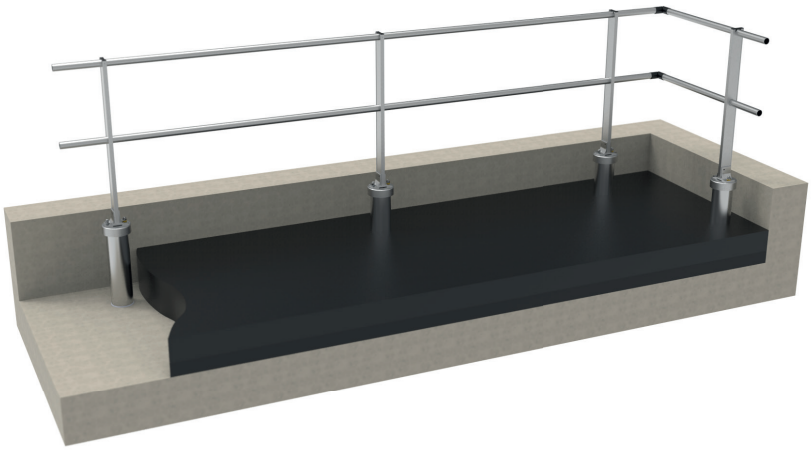

Le garde-corps technique est un dispositif de protection collective, et permet de sécuriser les interventions sur les toitures inaccessibles au public.


Ce modèle s'installe directement sur la dalle béton avec un potelet permettant de compenser l'épaisseur du complexe et d'effectuer correctement la reprise d'étanchéité. L'absence de fixation à l'extérieur du potelet simplifie considérablement la mise en place de l'isolation.

AVANTAGES DE LA GAMME MADY

Simplicité, Optimisation, Rapidité de pose


Réduction du nombre de pièces

- Section unique des lisses
- Angle universel
- Visserie optimisée

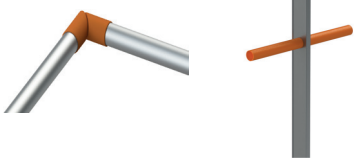

Installation simplifiée


- Mise en place de la lisse haute simplifiée
- Manchons de raccordement pour une jonction parfaite






Fiabilité

- Fixation traversante



POTELET INNOVANT

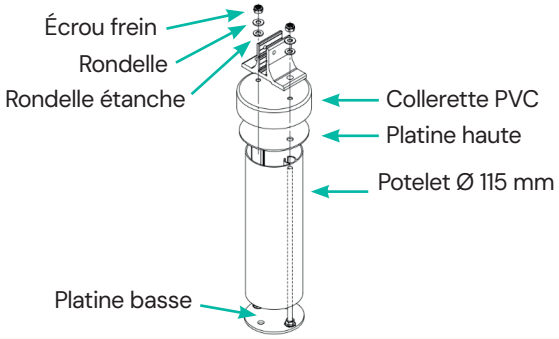


Épaisseur du complexe
De 20 à 200 mm
(ou plus sur demande)

Caractéristiques du potelet
Hauteur 350 mm
Diamètre 115 mm
Fixation non apparente

MODÈLES DISPONIBLES

MODÈLE DROIT



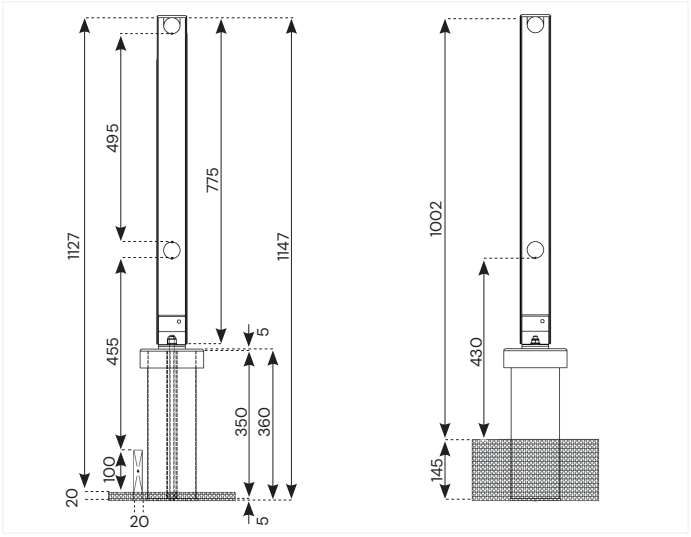


Une plinthe doit être ajoutée si l'acrotère est inférieur à 100mm (voir options)

Épaisseur complexe (graviers compris)	Longueur des montants
20 à 145 mm	775 mm
145 à 200 mm	840 mm

MODÈLE INCLINÉ 30°



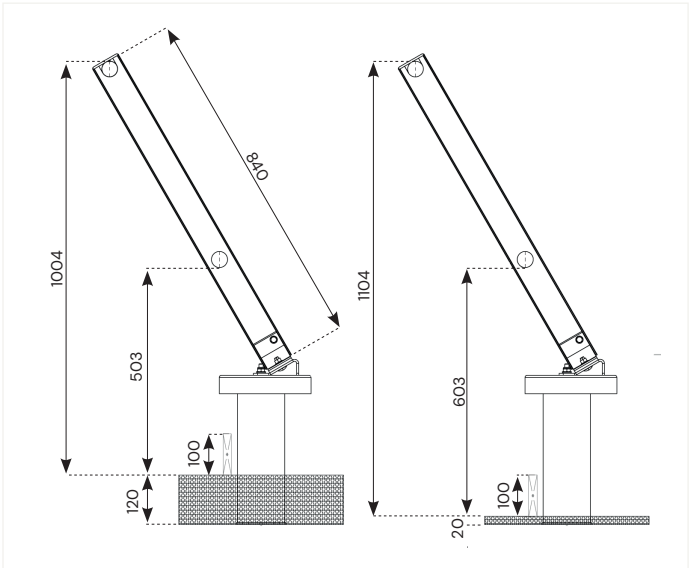


Une plinthe doit être ajoutée si l'acrotère est inférieur à 100mm (voir options)

Épaisseur complexe (graviers compris)	Longueur des montants
20 à 120 mm	840 mm
120 à 200 mm	930 mm

MODÈLE RABATTABLE



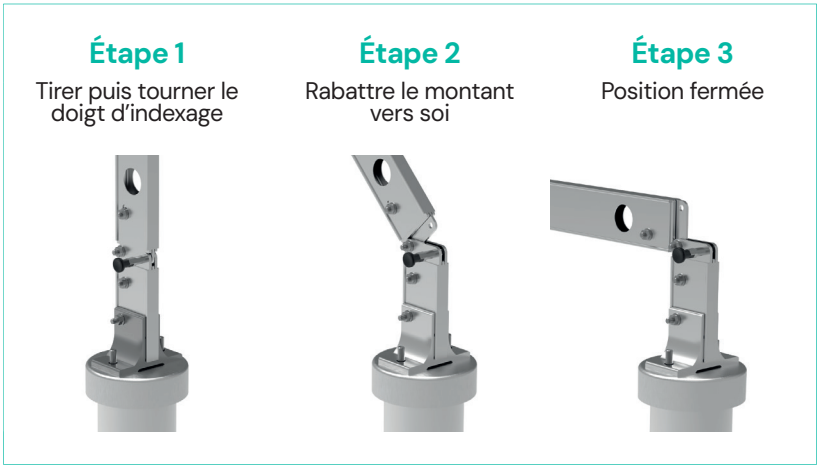

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	Montants, lisses, embases : aluminium 6063 Bouchons, angles : plastique PP ultra résistant et anti UV
Hauteur (lisse haute)	1 000 à 1 100 mm
Entraxe montants	1 500 mm
Normes	NF E85-015 : 2019 EN ISO 14122-3

FIXATION DU POTELET

Préconications

Béton C25/30 fissuré ou non fissuré : **2 x cheville M10**
(disponibles en option)






ATTENTION

Le choix de la fixation doit être fait en fonction de la nature du support et de son état.

L'installateur est le seul responsable du bon choix et de la bonne mise en oeuvre des fixations.

OPTIONS DISPONIBLES

PLINTHE

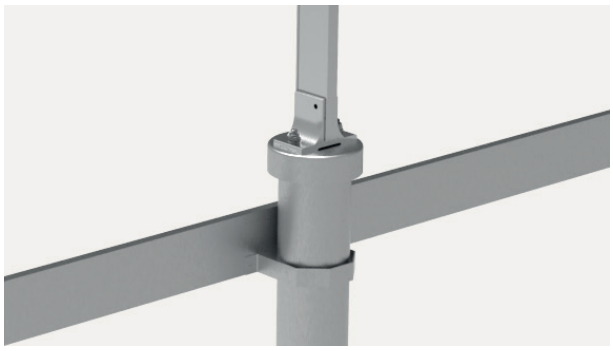

PLATINE DE FIXATION MURALE



KIT DE LIAISON AVEC ÉCHELLE À CRINOLINE



PORTILLON ANTI-RETOUR



FINITIONS

BRUTE



THERMOLAQUÉE



ANODISÉE

