
MADY

FICHE TECHNIQUE

GARDE-CORPS ALUMINIUM FIXATION EN APPLIQUE

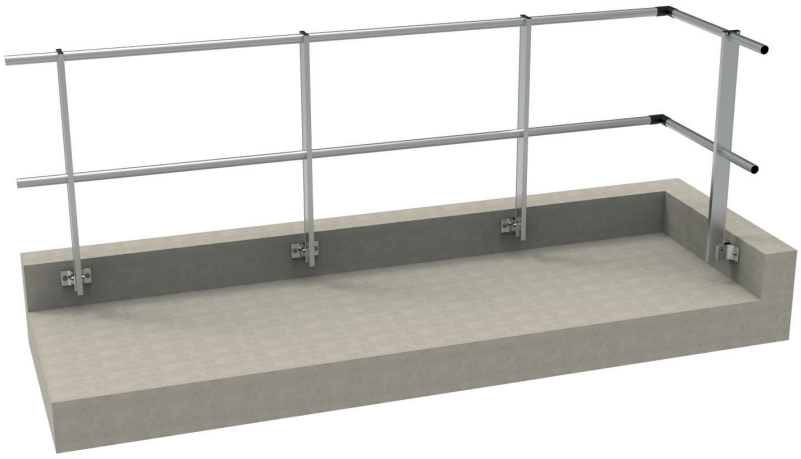

Le garde-corps technique est un dispositif de protection collective, et permet de sécuriser les interventions sur les toitures inaccessibles au public.

Le garde-corps à fixation en applique est spécialement conçu pour une installation sur le côté de l'acrotère avec ou sans déport, offrant une protection fiable et conforme aux normes en vigueur.


AVANTAGES DE LA GAMME MADY

Simplicité, Optimisation, Rapidité de pose

Réduction du nombre de pièces


- Section unique des lisses
- Angle universel
- Visserie optimisée





Installation simplifiée


- Mise en place de la lisse haute simplifiée
- Manchons de raccordement pour une jonction parfaite






Fiabilité

- Fixation traversante




EMBASE 3 EN 1 - UNE EMBASE POUR TROIS MODES DE FIXATION


FIXATION À PLAT

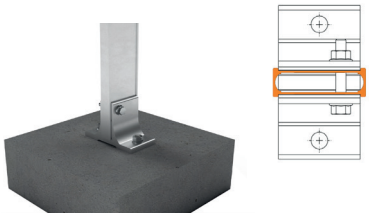

FIXATION EN APPLIQUE

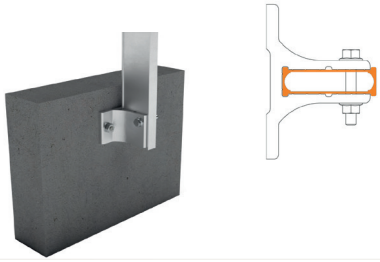

FIXATION EN APPLIQUE DÉPORTÉE

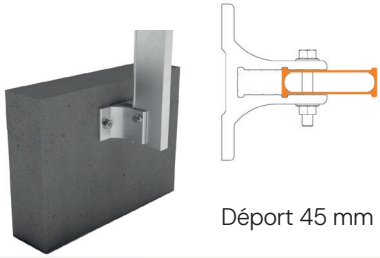

MODÈLES DISPONIBLES


MODÈLE DROIT

Hauteur acrotère
de 107 à 583 mm




Lisse haute + sous-lisse

Hauteur acrotère
> 584 mm

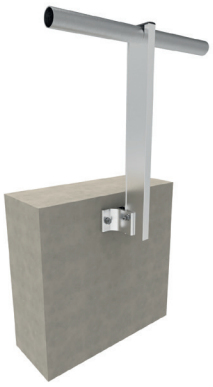

Lisse haute

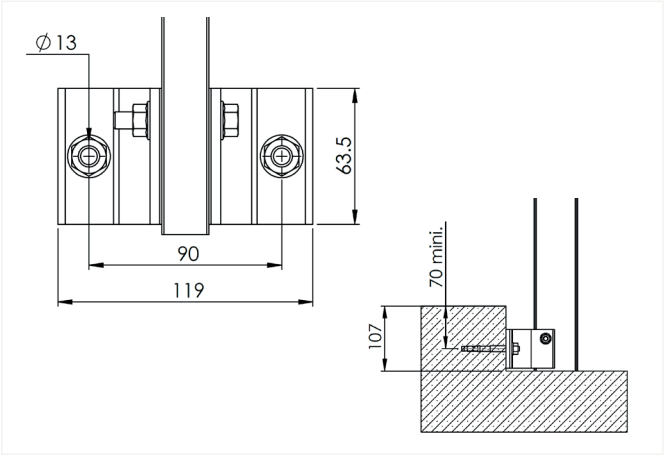

Une plinthe doit être ajoutée si l'acrotère est inférieur à 100mm (voir options)

MODÈLE INCLINÉ 30°

Hauteur acrotère
de 179 à 670 mm




Lisse haute + sous-lisse

Hauteur acrotère
> 668 mm



Lisse haute

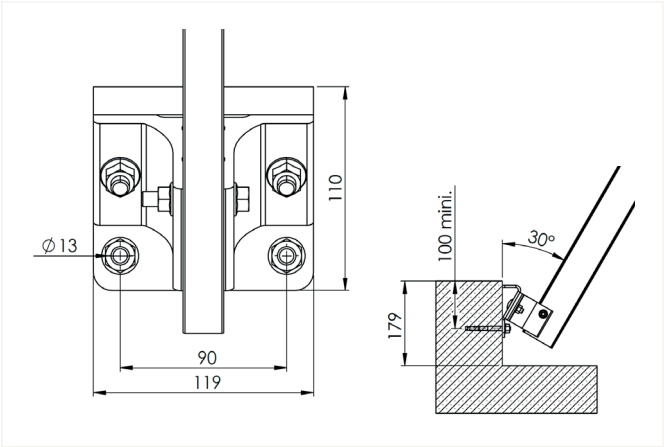

Une plinthe doit être ajoutée si l'acrotère est inférieur à 100mm (voir options)

MODÈLE RABATTABLE



Étape 1
Tirer puis tourner le doigt d'indexage



Étape 2
Rabattre le montant vers soi



Étape 3
Position fermée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	Montants, lisses, embases : aluminium 6063 Bouchons, angles : plastique PP ultra résistant et anti UV
Hauteur (lisse haute)	1 000 à 1 100 mm
Entraxe montants	1 500 mm
Normes	NF E85-015 : 2019 EN ISO 14122-3

LONGUEUR DES MONTANTS

MODÈLE DROIT

Hauteur acrotère	Longueur des montants
107 à 131 mm	1088 mm
132 à 244 mm	975 mm
245 à 357 mm	862 mm
358 à 470 mm	749 mm
471 à 583 mm	636 mm
≥ 584 mm	523 mm

MODÈLE INCLINÉ

Hauteur acrotère	Longueur des montants
179 à 279 mm	1 088 mm
277 à 377 mm	975 mm
375 à 475 mm	862 mm
473 à 573 mm	749 mm
570 à 670 mm	636 mm
≥ 668 mm	523 mm

MODÈLE RABATTABLE


Hauteur acrotère	Longueur des montants
107 à 199 mm	840 mm
190 à 290 mm	749 mm
303 à 403 mm	636 mm
407 à 507 mm	523 mm

FIXATIONS DES EMBASES

Préconications

Béton C25/30 fissuré ou non fissuré : **2 x cheville M10**
(disponibles en option)






ATTENTION

Le choix de la fixation doit être fait en fonction de la nature du support et de son état.

L'installateur est le seul responsable du bon choix et de la bonne mise en oeuvre des fixations.

OPTIONS DISPONIBLES

PLINTHE

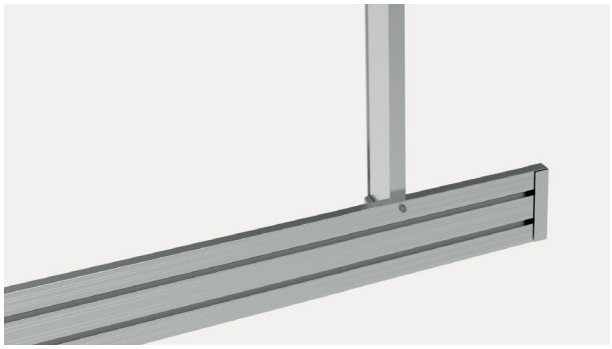

PLATINE DE FIXATION MURALE



KIT DE LIAISON AVEC ÉCHELLE À CRINOLINE



PORTILLON ANTI-RETOUR




FINITIONS

BRUTE



THERMOLAQUÉE

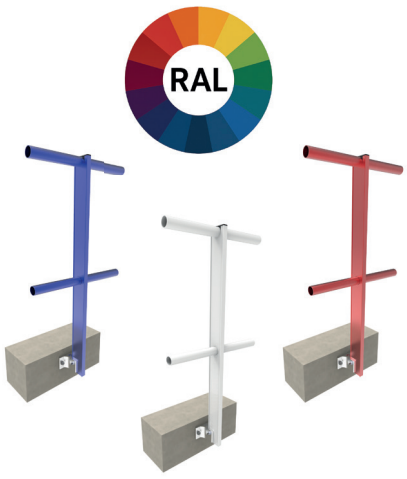

ANODISÉE

